

ROLO ZOOM TRACK

Цветовая температура К	2400 / 2700 / 3000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	90 + / 97 +
Световой поток Lm	300-800
Угол рассеивания / Оптика	от 8° до 40° / Линза ZOOM
Мощность источника света Вт	13
Установка	RUSTRACK 3F / TRACK 3F
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	TRIAC / DALI
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный / RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 55 x120/144

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на трехфазный трек RUSTRACK 3F или TRACK 3F. Поверните рычажной фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто». Контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера. Вставьте светильник в трек в правильном направлении согласно схеме. Поверните рычажной фиксатор адаптера в положение «закрыто». Для светильника с интерфейсом управления On / Off или TRIAC. Подключение трека Схема 2

Выбор группы в треке, к которой подключаем светильник осуществляется за счет вращения переключателя на адаптере светильника.

Переключатель имеет следующие положения

- «0»- выключен
- «1» группа/фаза 1 (L1- на треке)
- «2» группа/фаза 2 (L2- на треке)
- «3» группа/фаза 3 (L3- на треке)

Для светильника с интерфейсом управления по DALI. Подключение трека

Схема 1


- «0»- выключен
- «1» группа/фаза 1 (L1- на треке)
- «2» группа/DALI (L2- на треке)
- «3» группа/DALI (L3- на треке)

Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам. Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.

Трековый светодиодный светильник с интегрированным драйвером в адаптер и изменяющим углом света с помощью специальной линзы ZOOM. Предназначен для акцентного освещения в кафе и ресторанах, в музеях и арт галереях, торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света по интерфейсу TRIAC или DALI в зависимости от комплектации.



Правильная установка

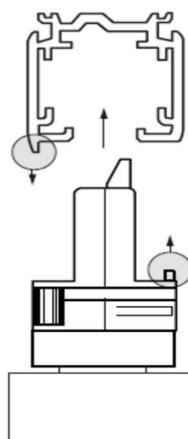

Неправильная установка

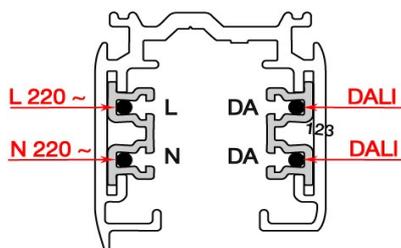
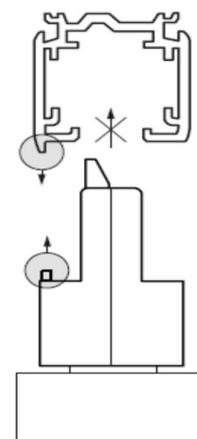


Схема 1




Схема 2