

PERFETTO FOCUS

Цветовая температура К	2400 / 2700 / 3 000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток Lm	1450
Угол рассеивания	от 10° до 50°
Мощность источника света Вт	12
Установка	Трехфазный трек 220V
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	On / Off / TRIAC / DALI
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный/ RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 62 x135/195


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на трехфазный трек.
 Поверните рычажной фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто». Контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
 Вставьте светильник в трек.
 Поверните рычажной фиксатор адаптера в положение «закрыто»
 Выбор группы в треке, к которой подключаем светильник осуществляется за счет вращения переключателя на адаптере светильника.
 Переключатель имеет следующие положения
 «0»- выключен
 «1» группа/фаза 1 (L1- на треке)
 «2» группа/фаза 2 (L2- на треке)
 «3» группа/фаза 3 (L3- на треке)
 Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам.
 Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.


Трековый светодиодный светильник с изменяющим углом света предназначен для акцентного освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света с помощью диммера TRIAC.



Трехфазный шинопровод



Правильная установка

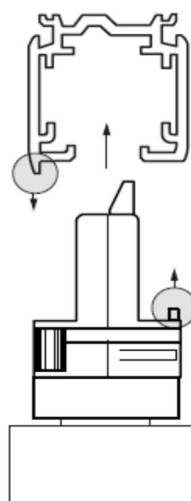

Неправильная установка

