

GALAXIS PRO 195

Цветовая температура	2700 /3000 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	2760 Лм
Угол рассеивания	90°

Мощность светильника	30 Вт
Питание	на драйвер 220 -240V AC
Управление	TRIAC / DALI / 1-10V


Установка/врезное отверстие	Встраиваемый / 160 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP44
Вес	1,2кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице параметров. Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход» на драйвере), используя соответствующие разъемы. Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль» на драйвере). Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

Система управления: Опционально.

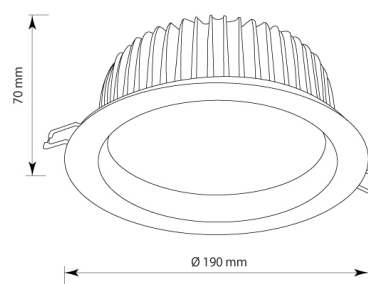

Ø 160 mm

