

# PERFETTO AIR WD




Цветовая температура К	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток Lm	1900 / 3400
Угол рассеивания	15 / 44 / 60°
Мощность источника света Вт	18 / 28
Установка / диаметр	Накладной / Ø 87
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	TRIAC / DALI
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный / RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 87x152 / 218

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на металлическое основание Ø 80 мм. Отсоедините заднюю часть металлического основания. Пропустите обесточенные провода сети АС 230 В через заднюю часть и закрепите ее на поверхности.

Подключите обесточенные провода сети АС 230 В к клеммной колодке светильника: коричневый, L- "фаза"; синий, N- "ноль". Присоедините светильник к основанию к задней части с помощью винтов. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Накладной светодиодный светильник предназначен для акцентного и общего освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света с помощью диммера TRIAC или DALI

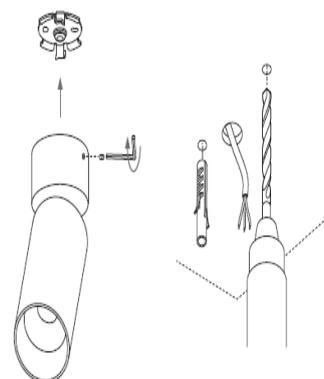

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности – с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры – изначально +/- 150 К.