

WALLED IP65

Цветовая температура	белый /желтый /синий/красный /зеленый
Цветопередача	
Световой поток	100 Лм
Угол рассеивания	180

Мощность светильника	2,4 Вт
Питание	24V DC
Управление	On/Off / TRIAC / DALI /

Установка / Врезное отверстие	Встраиваемый / 147 x 71mm
Гарантийный срок	12 месяцев
Цвет корпуса / Цвет рамки	Чёрный / Черный / серый
Степень защиты	IP65
Вес	0,3 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице параметров. Смонтируйте монтажную коробку, продев через нее кабель питания. Забетонируйте монтажную чашу в углубление. Подключите обесточенный кабель сети АС 230 В к входу драйвера (заказывается отдельно) при помощи герметичного соединения IP67 (в комплект не входит) а светильник к выходу драйвера используя соответствующие разъемы. Вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

Встраиваемый светодиодный светильник прямоугольной формы.


Используется в архитектурной и ландшафтной подсветке.

Имеет повышенную степень влагозащиты IP65.

Поставляется в комплекте с монтажной коробкой.

Варианты отделки: чёрный или серый.

Система управления: Опционально.

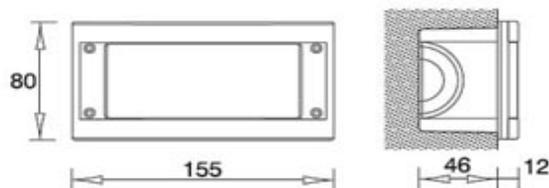

 146,5 x 71 mm