


# POLARIS T

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Цветовая температура К      | 2700 К / 3000 К / 4000 К |
| Цветопередача               | 90+                      |
| Световой поток Lm           | 1800                     |
| Угол рассеивания            | 15° / 38° / 50°          |
| Мощность источника света Вт | 20                       |
| Установка                   | Трехфазный трек          |
| Питание V                   | 220-240V AC              |
| Управление опционально      | TRIAC / DALI             |
| Степень пылевлагозащиты     | IP 20                    |
| Цвет корпуса                | Белый / Чёрный           |
| Гарантийный срок            | 36 месяцев               |
| Габаритные размеры мм       | L321xW34,5 x H109        |


## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на трехфазный трек.  
 Поверните рычажный фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто». Контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.  
 Вставьте светильник в трек.  
 Поверните рычажный фиксатор адаптера в положение «закрыто» в основном и дополнительном адаптере.  
 Выбор группы в треке, к которой подключаем светильник осуществляется за счет вращения переключателя на адаптере светильника.  
 Переключатель имеет следующие положения  
 «0»- выключен  
 «1» группа/фаза 1 (L1- на треке)  
 «2» группа/фаза 2 (L2- на треке)  
 «3» группа/фаза 3 (L3- на треке)  
 Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам.  
 Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.


Трековый светодиодный светильник прямоугольной формы направленным источником света. Предназначен для акцентного и общего освещения в торговых, офисных и других различных помещениях.



Правильная установка

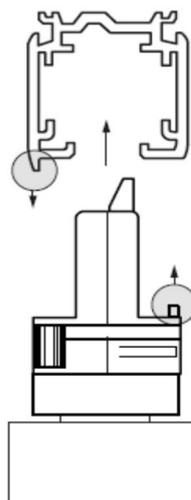

Неправильная установка

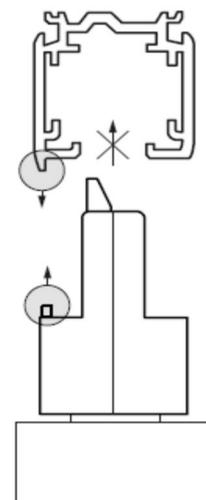

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности – с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры – изначально +/- 150 К.