

PERFETTO MICRO 31 ZOOM


Цветовая температура	2400 / 2700 / 3 000 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	550 Лм
Угол рассеивания	от 10 до 40

Мощность светильника	6 Вт
Питание	DC 24 V
Управление	На корпусе

Установка	MICRO TRACK 24
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса / Цвет кольца	Белый / Белый / Чёрный / Черный
Степень защиты	IP20
Вес	0,2кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать светильник к сети AC 230 В. Светильник предназначен для работы от безопасного напряжения DC 24 В в составе трековой системы (шинопровода) MICRO TRACK 24. Допускается самостоятельная установка светильников в предназначенный для этого шинопровод. Монтаж шинопровода и присоединение его к сети переменного напряжения должны осуществляться квалифицированным специалистом. Порядок монтажа шинопровода и присоединения его к сети AC 230 В указан в инструкции по эксплуатации к шинопроводу. При установке/снятии светильников рекомендуется отключать питание шинопровода. Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рисунке.

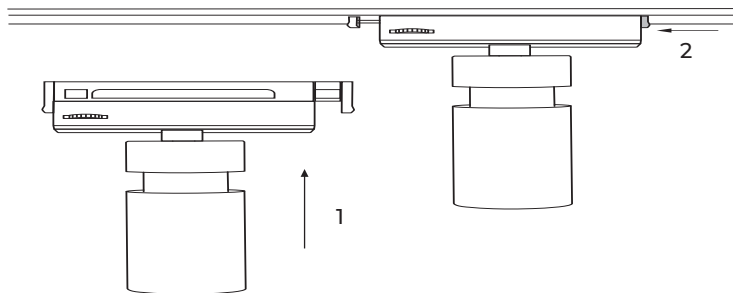

Трековый светодиодный светильник цилиндрической формы диаметром 31 мм. Предназначен для акцентного освещения. Возможно диммирование на корпусе светильника от 10 до 100 %. За счет перемещения линзы можно менять угол светового потока от 10 до 40 градусов. Варианты отделки: матовая чёрная или белая краска.

