

## DISCO IP65


Цветовая температура	2700 / 3 000 / 4000 К
Цветопередача	90
Световой поток	1300 Лм
Угол рассеивания	14 / 32 / 50

Мощность светильника	15Вт
Питание	220 -240V AC
Управление	On / Off / TRIAC

Установка /диаметр	Накладной / Ø 100 мм
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Чёрный / белый
Степень защиты	IP65
Вес	1,1 кг

### УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на металлическое основание Ø 100 мм. Отсоедините с помощью ключа заднюю часть металлического основания. Пропустите обесточенные провода сети AC 230 V через заднюю часть и закрепите ее на поверхности. Подключите обесточенные провода сети AC 230 V к клеммной колодке светильника (коричневый, L — «фаза»;синий, N — «ноль»). Присоедините светильник с основанием к задней части с помощью винтов. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

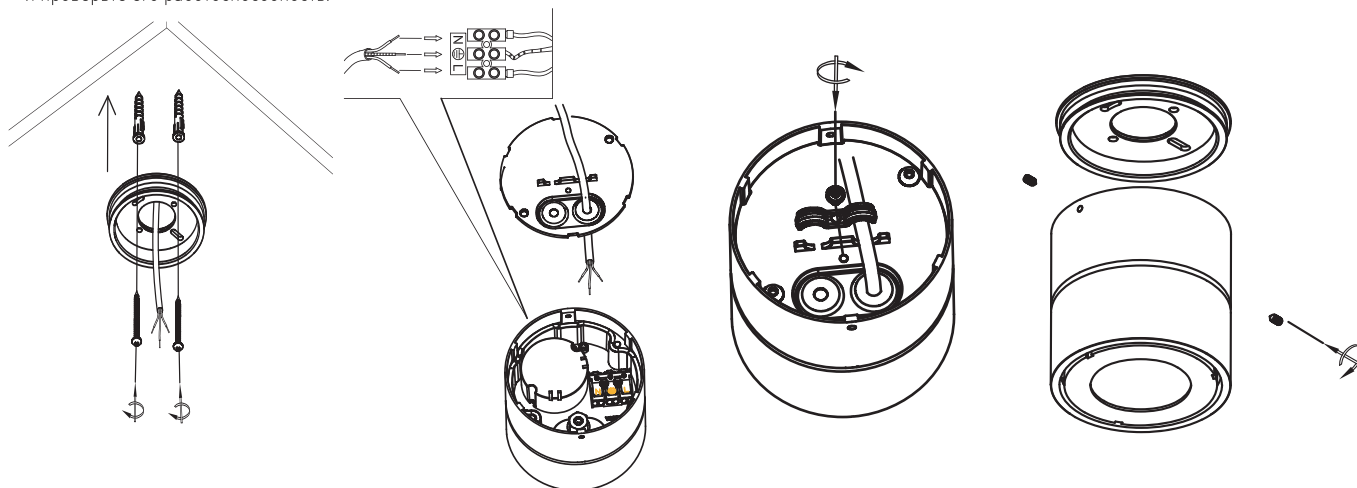

Уличный поворотный светодиодный светильник круглой формы для влажных помещений со степенью защиты IP 65. Предназначен для акцентного освещения. Варианты отделки: матовая чёрная , матовая белая краска .

