


ROLO 70

Цветовая температура К	2700 / 3000 / 4000
Цветопередача	90 +
Световой поток Lm	1500
Угол рассеивания	30°
Мощность источника света Вт	12
Установка	Трехфазный трек
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	On / Off / TRIAC
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса // Кольца	Белый / Чёрный/RAL // матовое / глянцевое
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø70 x120


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на трехфазный трек.
 Поверните рычажной фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто». Контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
 Вставьте светильник в трек.
 Поверните рычажной фиксатор адаптера в положение «закрыто»
 Выбор группы в треке, к которой подключаем светильник осуществляется за счет вращения переключателя на адаптере светильника.
 Переключатель имеет следующие положения
 «0»- выключен
 «1» группа/фаза 1 (L1- на треке)
 «2» группа/фаза 2 (L2- на треке)
 «3» группа/фаза 3 (L3- на треке)
 Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам.
 Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.


Трековый светодиодный светильник цилиндрической формы. Предназначен для акцентного и общего освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света по интерфейсу TRIAC



Правильная установка

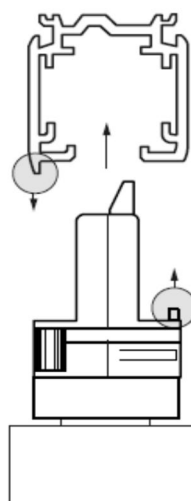

Неправильная установка

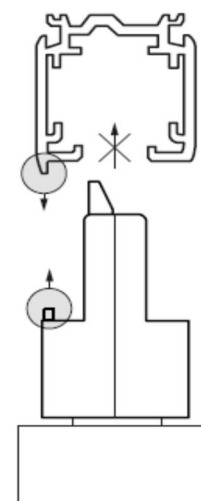

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности – с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры – изначально +/- 150 К.

www.lumitex.ru
svet@lumitex.ru

+7 (495) 506 11 28