

PIAZZA WALLWASHER

Цветовая температура К	2400 / 2700 / 3000 / 3500 / 4000
Цветопередача	90+
Световой поток Lm	3000
Угол рассеивания	75 x 55°
Мощность источника света Вт	30
Установка	Трехфазный трек
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	On / Off / TRIAC / DALI
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный / RAL
Гарантийный срок	60 месяцев / 36 месяцев(управляемый)
Габаритные размеры мм	98 x 143


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на трехфазный трек.
 Поверните рычажной фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто». Контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
 Вставьте светильник в трек.
 Поверните рычажной фиксатор адаптера в положение «закрыто»
 Выбор группы в треке, к которой подключаем светильник осуществляется за счет вращения переключателя на адаптере светильника.
 Переключатель имеет следующие положения
 «0»- выключен
 «1» группа/фаза 1 (L1- на треке)
 «2» группа/фаза 2 (L2- на треке)
 «3» группа/фаза 3 (L3- на треке)
 Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам.
 Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.


Трековый светильник Wallwasher для равномерного освещения вертикальных поверхностей в арт пространствах, и других различных помещениях.




Трехфазный шинопровод



Правильная установка

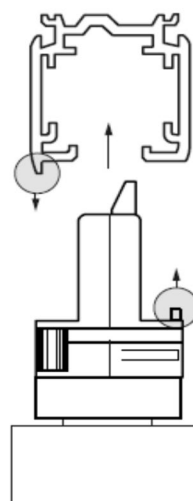

Неправильная установка

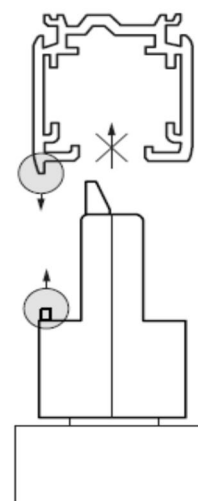

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности — с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры — изначально +/- 150 К.

www.lumitex.ru
svet@lumitex.ru

+7 (495) 506 11 28