MICROPERFETTO ZOOM

Трековый светодиодный светильник с изменяющим углом света с помощью специальной линзы ZOOM Предназначен для акцентного освещения.

Цветовая температура K	2700 /3000 / 4000 K
Цветопередача	90 +
Световой поток Lm	60 - 150
Угол рассеивания / Оптика	от 5° до 40° / Линза ZOOM
Мощность источника света Вт	3
Установка	TRACK 3F
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	On / Off
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный/ RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 35 x 116

TRACK 3F



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на трехфазный трек TRACK 3F. Поверните рычажной фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто».
Контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
Вставьте светильник в трек.
Поверните рычажной фиксатор адаптера в положение «закрыто»
Выбор группы в треке, к которой подключаем светильник осуществляется за счет вращения переключателя на адаптере светильника.
Переключатель имеет следующие положения
«0»- выключен
1 группа/фаза
«1» (L1- на треке)

«2» группа/фаза 2 (L2- на треке)
«3» группа/фаза 3 (L3- на треке)

Управление по DALI с помощью дополнительных двух групп на треке DIM+ и DIM-
Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам.
Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.

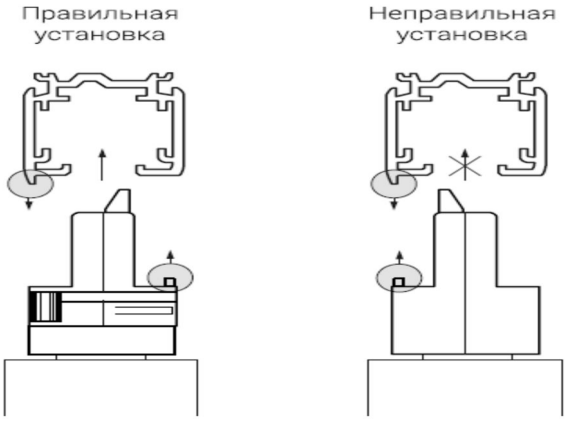

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности — с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры — изначально +/- 150 К.

www.lumitex.ru
svet@lumitex.ru

+7 (495) 506 11 28