

MICROPERFETTO ZOOM 35 48V



Цветовая температура К	2400 / 2700 / 3000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	90 + / 97 +
Световой поток Lm	65 - 150
Угол рассеивания / Оптика	от 5° до 40° / Линза ZOOM
Мощность источника света Вт	3
Установка	MINI TRACK 48V
Питание V	DC 48V
Управление опционально	DALI
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный / RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 35 x 70

Светодиодный светильник в MINI TRACK 48V с изменяющим углом света с помощью специальной линзы ZOOM. Предназначен для акцентного освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света по интерфейсу DALI в зависимости от комплектации.




УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Установка светильника осуществляется в MINI TRACK 48 V. Установите фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто». Вставьте светильник в трек. Нажмите на фиксатор адаптера в положение «закрыто». Направьте светильник в нужную сторону. Включить систему и проверить работоспособность светильника.

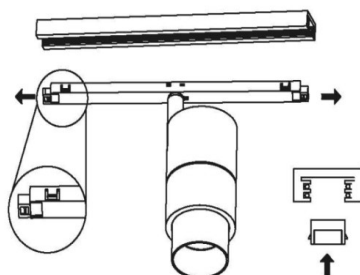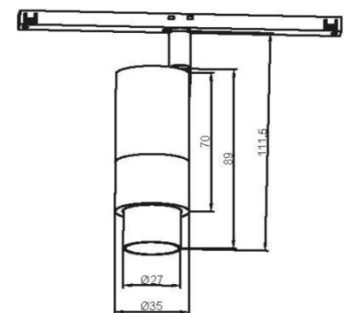

Вытянуть фиксатор и установить адаптер в трек

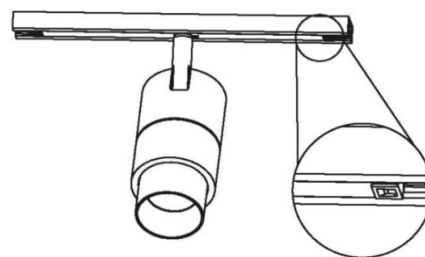

Нажать на фиксатор

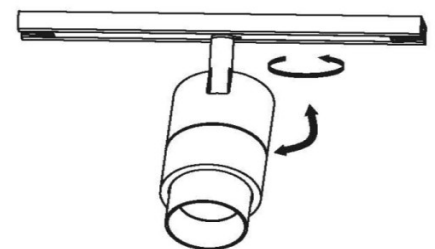

Отрегулировать направление