

ROLO TRACK 45

Цветовая температура К	2400 / 2700 / 3000 / 3500 / 4000 К
Цветопередача	90 + / 97 +
Световой поток Lm	470
Угол рассеивания / Оптика	6° / Линза
Мощность источника света Вт	7
Установка	TRACK 3F / TRACK 3F DALI
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	TRIAC / DALI / 1-10V
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный/ RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 45 x100

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на трехфазный трек TRACK 3F или TRACK 3F DALI в зависимости от комплектации адаптером. Поверните рычажной фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто». Контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.

Вставьте светильник в трек.

Поверните рычажной фиксатор адаптера в положение «закрыто»

Выбор группы в треке, к которой подключаем светильник осуществляется за счет вращения переключателя на адаптере светильника.

Переключатель имеет следующие положения

«0»- выключен

1 группа/фаза

«1» (L1- на треке)

«2» группа/фаза 2 (L2- на треке)

«3» группа/фаза 3 (L3- на треке)

Управление по DALI с помощью дополнительных двух групп на треке DIM+ и DIM-


Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам.

Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.


Трековый светодиодный светильник с супер узким углом света с помощью специальной линзы. Предназначен для акцентного освещения в ресторанах и кафе, музеях и арт объектах, торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. С возможностью регулировки яркости света по интерфейсу TRIAC, DALI или 1-10 V (на корпусе) в зависимости от комплектации.




TRACK 3F




TRACK 3F DALI



Правильная установка

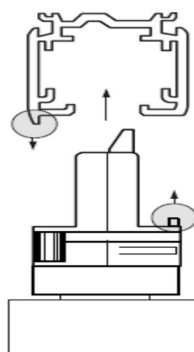

Неправильная установка

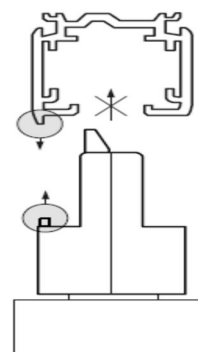

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности — с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры — изначальное +/- 150 К.

www.lumitex.ru
svet@lumitex.ru

+7 (495) 506 11 28