


# ROLO TRACK 54

Цветовая температура К	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток Lm	2000
Угол рассеивания	15° / 24° / 36° / 60°
Мощность источника света Вт	20/30/40
Установка	Трек
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	/ TRIAC / DALI / 1-10V
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный / RAL
Гарантийный срок	36 месяцев
Габаритные размеры мм	Ø 54 x 153


## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на трехфазный трек.  
 Поверните рычажной фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто». Контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера. Вставьте светильник в трек.  
 Поверните рычажной фиксатор адаптера в положение «закрыто»  
 Выбор группы в треке, к которой подключаем светильник осуществляется за счет вращения переключателя на адаптере светильника.  
 Переключатель имеет следующие положения  
 «0» - выключен  
 «1» группа/фаза 1 (L1- на треке)  
 «2» группа/фаза 2 (L2- на треке)  
 «3» группа/фаза 3 (L3- на треке)  
 Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам.  
 Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.


Трековый светодиодный светильник предназначен Для акцентного и общего освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. Поставляется со встроенным блоком питания в адаптер. Имеет возможность регулировку яркости света опционально.



Правильная установка

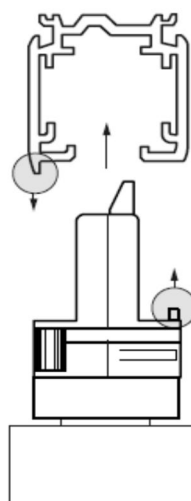

Неправильная установка

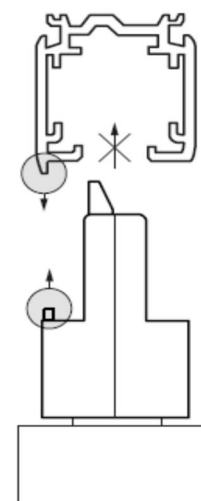

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности – с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры – изначально +/- 150 К.