

ROUND 90

Цветовая температура	3 000 / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток	550 Лм
Угол рассеивания	100

Мощность светильника	8Вт
Питание	220 -240V AC

Управление

Установка / диаметр	Накладной / Ø 90 mm
Гарантийный срок	36 месяцев
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Степень защиты	IP20
Вес	0,400 кг


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поверните заднюю часть основания относительно корпуса светильника против часовой стрелки и отделите основание. Разметить и просверлить отверстия. Пропустите обесточенные провода сети AC 230 В через центральное отверстие монтажного основания и закрепите его на поверхности.

Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к клеммной колодке светильника (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).

Надеть светильник на основание и повернуть по часовой стрелки до фиксации.

Включите светильник и проверьте его работоспособность.

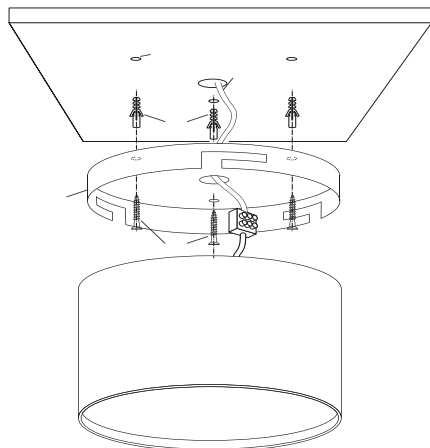

Накладной светодиодный светильник предназначен для акцентного и общего освещения торговых, офисных, жилых и других помещений. Имеет возможность направлять световой поток. Варианты отделки: матовая чёрная или белая микротекстурированная краска.

