

PERFETTO MINI GU10 WD

Накладной светильник с цоколем GU 10 под светодиодную LED лампу PAR16. Предназначен для акцентного освещения в торговых, офисных, жилых и других различных помещениях. Светотехнические и энергетические характеристики согласно установленной лампы.


Цветовая температура К	
Цветопередача	
Световой поток Lm	
Угол рассеивания	
Мощность источника света Вт	макс 10 W
Установка / диаметр	Накладной / Ø 60
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный / RAL
Гарантийный срок	36 мес
Габаритные размеры мм	Ø 60x98



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на металлическое основание Ø 60 мм. Отсоедините заднюю часть металлического основания. Пропустите обесточенные провода сети AC 230 В через заднюю часть и закрепите ее на поверхности.

Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к клеммной колодке светильника: коричневый, L- "фаза"; синий, N- "ноль". Присоедините светильник с основанием к задней части с помощью винтов. Установите лампу PAR16 с цоколем GU10. Включите светильник и проверьте его работоспособность.

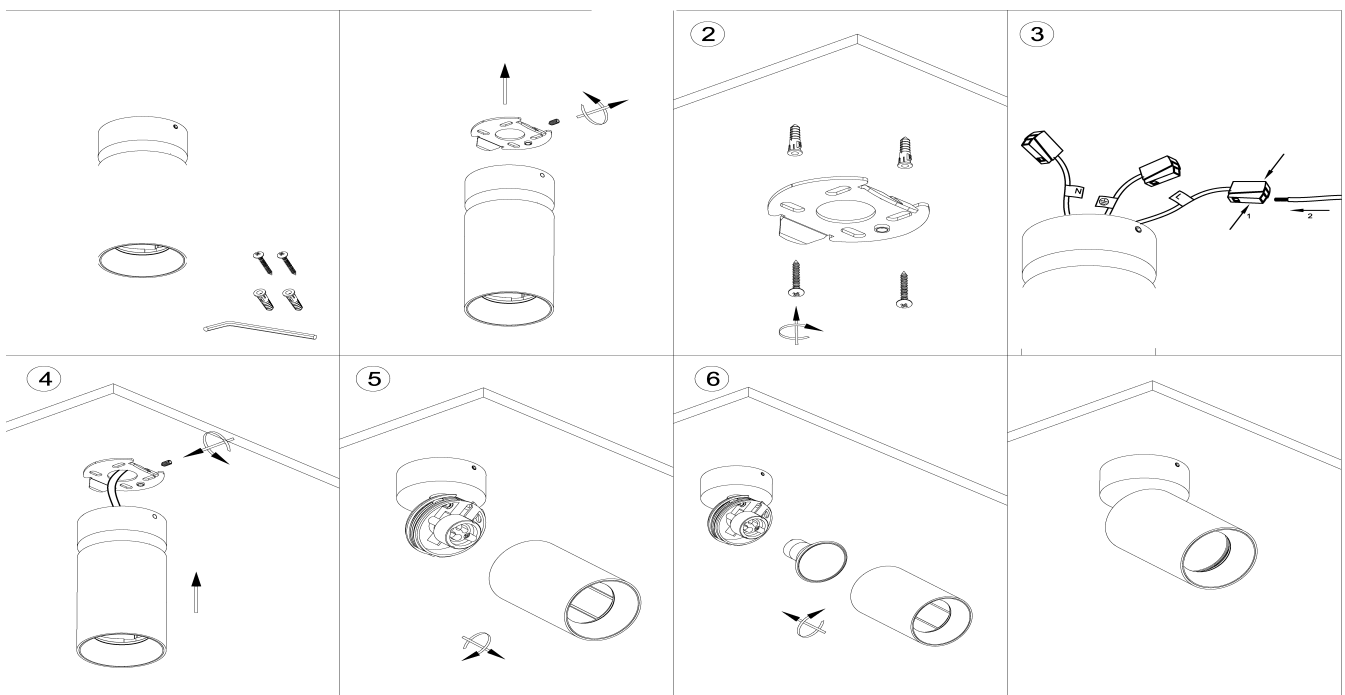

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности – с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры – изначально +/- 150 К.

www.lumitex.ru
svet@lumitex.ru

ЕАЭС RU C-IT. HA81.B.00214/20 от 28.02.2020
действует до 27.02.2025