


# GOLARIS T

Цветовая температура К	2700 К / 3000 К / 4000 К
Цветопередача	90+
Световой поток Lm	2700 / 5400
Угол рассеивания	30° / 60° / 90°
Мощность источника света Вт	20/40
Установка	Трехфазный трек
Питание V	220-240V AC
Управление опционально	On / Off / TRIAC / DALI
Степень пылевлагозащиты	IP 20
Цвет корпуса	Белый / Чёрный
Гарантийный срок	60 месяцев / 36 месяцев(управляемый)
Габаритные размеры мм	L572 x W61 x H66/ L1144xW61 x H66


## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка светильника осуществляется на трехфазный трек.  
 Поверните рычажной фиксатор адаптера на светильнике в положение «открыто». Контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.  
 Вставьте светильник в трек.  
 Поверните рычажной фиксатор адаптера в положение «закрыто» в основном и дополнительном адаптере.  
 Выбор группы в треке, к которой подключаем светильник осуществляется за счет вращения переключателя на адаптере светильника.  
 Переключатель имеет следующие положения  
 «0»- выключен  
 «1» группа/фаза 1 (L1- на треке)  
 «2» группа/фаза 2 (L2- на треке)  
 «3» группа/фаза 3 (L3- на треке)  
 Отрегулировать положение светильника согласно требованиям и нормативам.  
 Подать питание на трек и проверить работоспособность светильника.


Трековый светодиодный светильник прямоугольной формы с акцентным источником светом. Предназначен для общего освещения в торговых, офисных и других различных помещениях.



Правильная установка

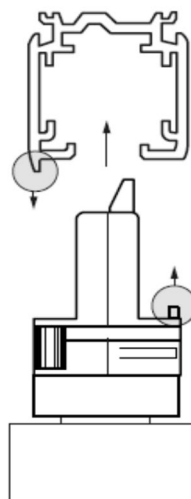

Неправильная установка

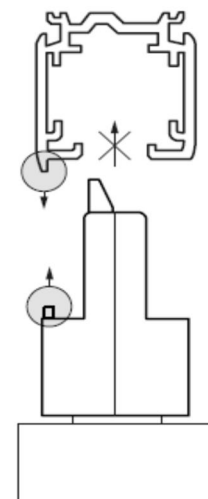

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности – с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры – изначалью +/- 150 К.